

Instrucciones de montaje

TTT 2100 y TTT 1900

Sistema



LISTA DE PIEZAS:

- Marco de abajo (6 entradas para las patas)
- Marco de medio (6 entradas para las patas con el cojinete)
- 6 patas de PVC
- 2 charolas de aluminio con los bridas y velcro
- Motor con cable para conectarse
- Bolsa con partes: 2 acopladores, 2 abrazaderas, 4 tornillos, 1 tornillo grande
- 1 tubo de aluminio
- 1 bolsa de flujo de embudo
- 2 mallas (1/2" malla para recortar y 1/4" malla para separar)
- Marco de arriba con 4 patas, 1 cubridor plastico para la resina
- 1 malla para la resina (151 micron)



HERRAMIENTAS NECESARIAS:

- El mazo de goma (o la pata del PVC funcionará)
- Desarmador de cruz
- Llave inglesa

MONTAJE:

Nota: Tenemos una página dedicada en nuestro sitio web con instrucciones de montaje y más.

<https://tomstumbletrimmer.com/pages/instructions>

SCAN ME



VISIT OUR WEB PAGE
FOR PRODUCT
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ENSAMBLE EL MARCO:

1. Ponga el marco abajo en el suelo con las 6 esquinas abiertas hacia arriba.
2. Ponga las seis patas largas en el marco de abajo.
3. Coloque el marco del medio con las 4 esquina hacia arriba en las patas golpee hacia abajo con un mazo de goma.




TTT 2100



TTT 1900

MONTAR EL MOTOR:

1. Posicione el motor por fuera del marco en el lado opuesto del cojinete. Introduzca el eje del motor por dentro del agujero grande del PVC.
2. Ponga el tornillo 1 3/4" Allen por el agujero pequeño del marco así el motor y enrósquelo. **No apriete demasiado.** Este tornillo es solo para alinear.
3. Introduzca el acoplador más grande en el agujero del marco mediante el motor y enrosque en sentido horario.
4. Adjunte las dos abrazaderas de plástico alrededor del marco y sujételas a la caja del motor con los 4 pequeños tornillos para asegurar el motor al marco. No apriete demasiado.

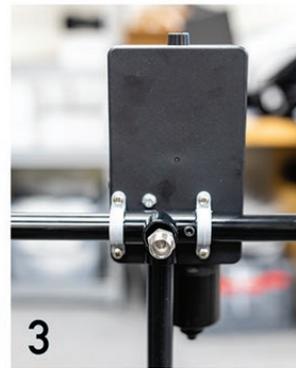

SUJETE LA PLOGA CON ROSCA

En el lado opuesto del marco, ingrese el acoplador al cojinete.




ENSAMBLE LAS CHAROLAS DE LA TOMBOLA

Enrosque el tubo a las charolas con mucho cuidado. Los bordes de las charolas deben de estar en la posición hacia adentro. Asegúrese de enroscar bien las charolas para que no se barran las roscas. Apriete las charolas al tubo.




ENSAMBLAR LA TOMBOLA AL MARCO

1. Coloque la tombola en medio del marco de arriba. Agarre el tubo con una mano para mantenerlo paralelo al piso. Primero enrosque la charola del lado opuesto del motor. Apriételo con la llave.
2. Enrosque el otro lado, el lado del motor. Apriete los acopladores en las bridas de fijación con una llave.

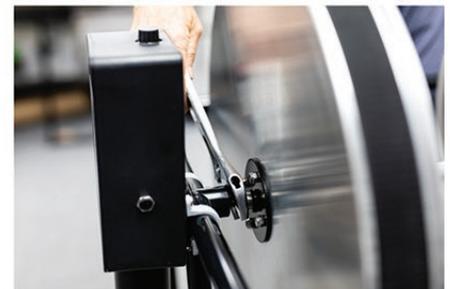

AGREGAR LA BOLSA

Coloque la bolsa usando el velcro para sujetarlo en el marco. La bolsa debe colgar así abajo como un embudo. Si compro un 1600 solo es una bolsa sin embudo. Coloque una caja debajo de su bolsa para recoger sus recortes.

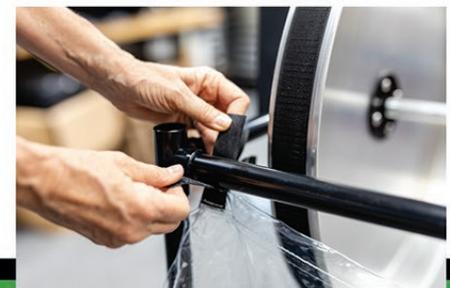

PONER LAS MALLAS EN LAS CHAROLAS

Enchufe el cable al motor y en una toma de corriente. Ponga la orilla de la malla a las charolas, con el velcro así abajo. Enciende el motor lentamente así puede sujetar la malla en lo que giran las charolas. Cuando las charolas terminen de girar ciérrelas con la cremallera. Tenga en cuenta que la cremallera de en medio no se desengancha para mantener la malla como una pieza esta es la solapa que le ayuda a llenar o a vaciar su tumbola. La cremallera solo debe abrirse por completo cuando necesite reemplazar la malla de lo contrario no. La malla debe estar apretada a través de las charolas, pero un poco floja en el centro. Esto es ideal para el proceso de la tumbola.



CUBRIDOR DE RESINA

Ponga el cubridor en el marco de arriba (incluido con los sistemas).

Este se levanta fácil para que pueda rellenar oh vaciar la Tumbola. Le recomendamos que cepille la resina con un cepillo pequeño para capturar la resina, y que la limpie con un trapo húmedo después de usarse para evitar la acumulación.

¡Su Tumble Trimmer está listo para usar!



USANDO SU TOMBOLA

Ponga su caja debajo de la bolsa. El recorte va caer por la malla y deslizarse por la bolsa asia la caja. Cuando termine el proceso la tumbola remueva la caja de los recortes y ponga otra caja limpia abajo. Abra los dos zippers para realizar la solapa en la malla. Gire el motor lentamente y vacie su producto recortado en el contenedor. Si desea ponga la malla de 1/4" en las charolas.



EL SISTEMA DE TRES PARTES

1. RECORTAR

Ponga la malla de ½ agujero y ponga la cantidad correcta de producto en la malla. La cantidad ideal es rellenar el barril aproximadamente 2-3" debajo del tubo de aluminio.

2. SEPARAR

Cuando termine de recortar quite la malla de ½" y ponga la malla de 1/4" de agujero en la tómbola. Ponga lo que había caído en la caja y enciéndala. En unos cuantos minutos va poder separar y agarrar los pequeños cogollos que cayeron por la malla grande y su producto va estar limpio y separado.

3. EXTRAER LA RESINA

Ponga la malla de tul en el barril. Se recomienda que congele su recortes primero o puede usar uno cuantos pedazos de hielo seco en el barril con su producto para acelerar el proceso. Puede poner una bolsa de plástico adentro de la bolsa de embudo para que recoja todo la resina. En unos cuantos minutos va a tener una pila de resina debajo de su recortadora en su bolsa y en su tapadera de resina. Use un cepillo pequeño para colectar su resina de la bolsa de embudo y la tapadera de resina.

RECOMENDACIONES

Asegurese que su producto este completamente seco por fuera. De 5% a 10% de humedad adentro de la flor esta bien. Mire nuestro sitio web para sugerencias de como secar su producto en Tom'sTumbleTrimmer.com. Quite las hojas grandes y los tallos. Quebre los cogollos grandes en cogollos pequeños solo si es necesario.

Guía de Capacidad: La tabla abajo especifica la capacidad para cada modelo. Seguir esta guía es critico para la efectividad de la tómbola. Su producto debe rodar con agilidad abajo del tubo de metal. Si su producto esta por encima del tubo de metal redusca su cantidad.

GUÍA DE CAPACIDAD CADA CYCLO DE 3 A 5 MINUTOS:

MODELO	MÍNIMO	MÁXIMO
TTT 1900	1 Libra	2 Libras
TTT 2100	1 Libra	3 Libras

LIMPIA

Se recomienda limpiar su bolsa de embudo y tapadera con Tom's Removedor de Resina. Las mallas pueden ser lavadas a maquina con detergente. Secar al aire. Limpie su malla de resina con un trapo mojado o metalo en alcohol por dos minutos. Mantenga su zipper limpio y lubricado es necesario con Tom's Removedor de Resina



OTHER PARTS AND ACCESSORIES AVAILABLE FOR OUR FULL LINE UP OF TOM'S TUMBLE TRIMMERS PLEASE INQUIRE TODAY! WE ARE HERE TO HELP!

¡Gracias de nuevo por su compra!

Llámenos con cualquier pregunta 800.601.0797

Tom Bruggemann
Inventor and CEO

ALL PARTS ARE COVERED BY OUR 1 YEAR WARRANTY.